

Audiopřepínač 8811

Formát 10 DIN elementů

Honeywell

Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
www.olympo.cz

Havránkova 33
BRNO – Dolní Heršpice 619 00
tel.: +420 543 558 100 a 111, fax.: +420 543 558 117 a 118


Pištěkova 782, PRAHA 4 – Chodov 149 00
tel.: +420 271 001 700 a 711, fax: +420 271 001 710

Kukučínova 10, OSTRAVA - Hulváky 709 00
tel.: +420 596 617 425, fax.: +420 596 617 426

Základní vlastnosti

Audio přepínač automaticky vybírá panel, na kterém bylo stisknuto vyzváněcí tlačítko. Umožňuje tak komunikaci pouze s panelem, ze kterého přichází hovor a aktivuje příslušný elektrický zámek. V systémech se dvěma až sedmi vstupy je nutno pro každý vstup použít samostatný přepínač.

LED indikující aktivaci panelu (nesvítlí - hlavní panel, svítí - sekundární panel).

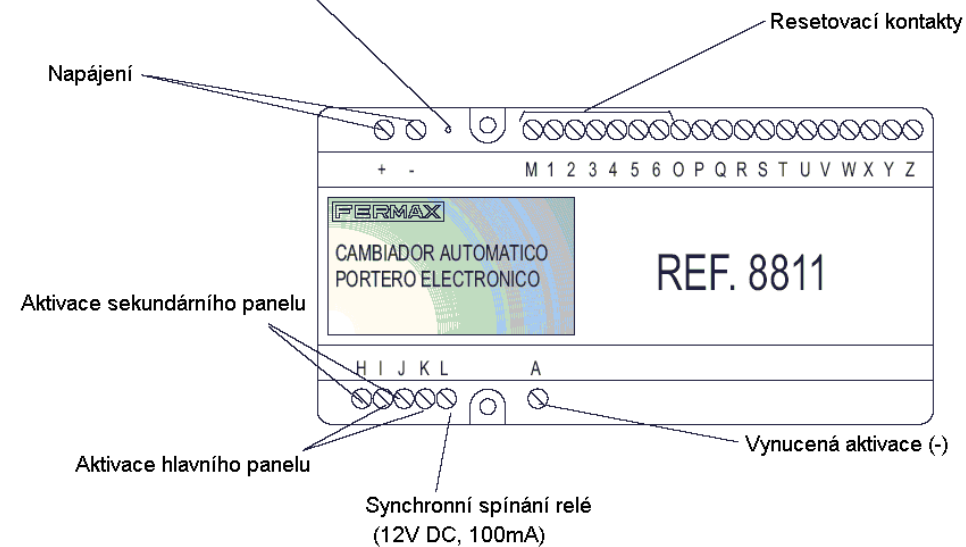


Technická specifikace:

Napájení: 12V DC


Maximální proudový odběr: 150mA

Aktivace: přibližně 90 sekund

Připojení resetovacích kontaktů

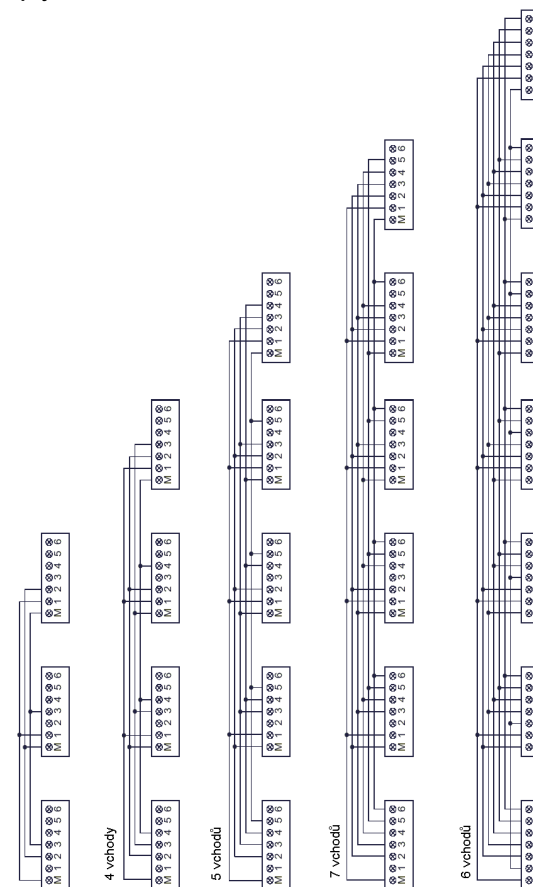

Detailní zobrazení přerušení společných vodičů

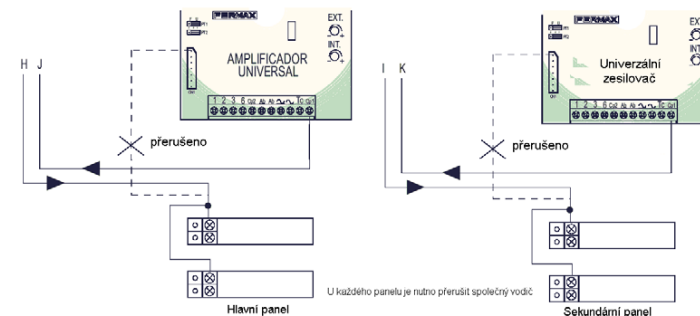

Příklad instalace se dvěma vchody

