

Řada 4HR-UPS™

Popis

Řada 4HR-UPS™ nabízí ekonomické řešení pro zálohování PoE (napájení přes Ethernet) a PoC (napájení přes koaxiální kabel) kamerových systémů v případě výpadku síťového napájení.


K dispozici jsou 3 modely, které se liší maximálním výstupním výkonem: pro kamerové systémy s 8, 16 nebo 32 kamerami. Při použití doporučených zálohovacích akumulátorů poskytují tyto UPS zálohování systému až po dobu 4 hodin v případě výpadku síťového napájení.

Všechny modely jsou určeny pro instalaci do 19" datového rozvaděče a provádí čisté sinusové výstupní napětí 220 V AC pro napájení zátěže. Přední panel je vybaven LED indikátory pro rychlou diagnostiku UPS. Bezpotenciálové výstupy na zadním panelu jsou určeny pro signalizaci poruchových stavů.

Řada 4HR-UPS™ využívá standardní bezúdržbové akumulátory VRLA a instalace UPS je velmi jednoduchá.

Vlastnosti

- Modely pro systémy s 8, 16 nebo 32 kamerami
- Čistý sinusový výstup 220 V AC
- LED indikátory (sítě, stav výstupu, provoz na baterie)
- Signalizace ztráty síťového napájení – bezpotenciálový výstup
- Sledování teploty při dobíjení baterií
- Vstupní napětí 100 - 254 V AC
- Vstup: 1 x IEC (síťový kabel v dodávce)
- Výstup: 1 x IEC (prodlužovací kabel 30 cm s 3 euro zásuvkami v dodávce)
- Možnost instalace dvou akumulátorů 12 V / 18 Ah přímo do jednotky (model 8CAM)
- Přídavný kryt pro akumulátory s 3 m propojovacím kabelem pro 2 x 12 V / 38 Ah (model 16CAM) nebo 2 x 12 V / 65 Ah (model 32CAM)
- Možnost zvýšení doby zálohy použitím akumulátorů 2 x 12 V / 18 Ah přímo v jednotce (pro modely 16CAM a 32CAM)

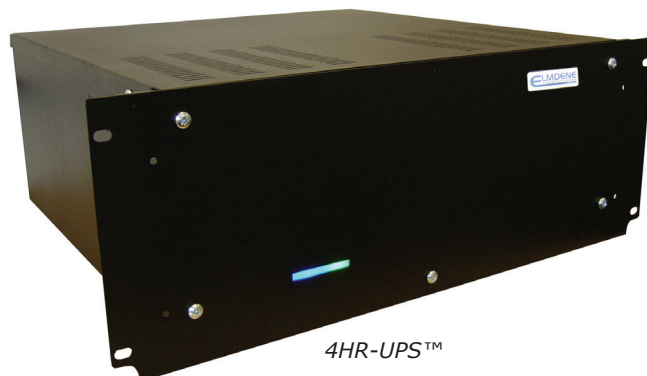

4HR-UPS™



Schválení

CE

Rozměry a hmotnost

Instalace do 19" datového rozvaděče, výška 4U

V x Š x H: 170 x 490 x 440 (mm)

Hmotnost: 11 kg (bez akumulátorů)

Přídavný kryt pro akumulátory (na podlahu)

V x Š x H: 534 x 465 x 268 (mm)

Seznam modelů podle velikosti kamerového systému

Kamerový systém	Požadovaný příkon	Přibližná doba zálohování *	Záložní akumulátory	Objednací kód	Maximální zátěž **
Až 4 kamery + NVR/DVR	40 W (VA)	8 hodin	2 x 12 V / 18 Ah 2 x 12 V / 38 Ah 2 x 12 V / 65 Ah	4HR-UPS-8CAM-EE	100 W (VA)
Až 8 kamer + NVR/DVR	70 W (VA)	4 hodiny		4HR-UPS-16CAM-EE	200 W (VA)
Až 16 kamer + NVR/DVR	145 W (VA)			4HR-UPS-32CAM-EE	220 W (VA)
Až 32 kamer + NVR/DVR	220 W (VA)				

*Kalkulace předpokládá příkon kamery 6W a příkon NVR/DVR + HDD 20W

** Uvedený maximální výkon platí v případě hodnoty účinnosti spotřebiče rovné 1. Pro zjištění účinnosti spotřebiče kontaktujte dodavatele nebo změřte aktuální hodnoty VA. Při účinnosti spotřebiče < 1 se hodnota maximální zátěže snižuje.

