

ŘADA 60

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní přípravky a příslušenství Honeywell řady 60 umožňují využít širokou řadu montážních možností IP kamer Honeywell řady 60, včetně instalační krabice, držáku k montáži na strop, držáku k montáži na stěnu, držáku k montáži na sloup, držáku k montáži na roh atd.

Držáky umožňují snadné vedení a ochranu kabelů a kamery lze instalovat, nastavovat a odzkoušet bez přemístění hlavního krytu. Veškerý sortiment příslušenství je vhodný k použití v interiéru i exteriéru.

Instalační krabice, držák pro závěsnou montáž, držák k montáži na stěnu, krytka pro závěsnou montáž a adaptér pro závěsnou montáž jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Držák k montáži na strop je vyroben z oceli SECC. Držák k montáži na sloup a držák k montáži na roh je vyroben z oceli SPCC.

PŘÍLEŽITOSTI NA TRHU


Řada držáků a příslušenství Honeywell řady 60 nabízí vynikající hodnotu za atraktivní cenu. Toto příslušenství se vyznačuje jednoduchou a robustní konstrukcí s čistými liniemi pro širokou řadu montážních možností.




HA60BB1
Instalační
krabice



HA60PCMZ
Adaptér pro
závěsnou montáž



HA60PLMZ
Držák k montáži
na sloup



HA60CNMZ
Držák k montáži
na roh



HA60ICMZ
Držák k montáži
na strop



HA60WLMZ
Držák k montáži
na stěnu



HA60WLM3
Držák k montáži
na stěnu



HA60WLM4
Držák k montáži
na stěnu



HA60PMC3
Adaptér pro
zapuštěnou
montáž



HA60PMC4
Adaptér pro
závěsnou montáž



HA60WIF
Wifi hardwarový klíč



HA60BFP
Bullet přední
panel



HA60POEZ
UPOE injektor



HA60CB3
Vnitřní bublinový
kryt čirý




HA60CB4
Venkovní
bublinový kryt
čirý



HA60CB6
Speed Dome
bublinový kryt čirý



HA60SB3
Vnitřní bublinový
kryt kouřový



HA60SB4
Venkovní bublinový
kryt kouřový



HA60SB6
Speed Dome
bublinový kryt
kouřový

Honeywell


ŘADA 60 MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VLASTNOSTI A VÝHODY

POPIS	NÍZKÝ PROFIL, MODERNÍ DESIGN	VÝHODNÉ CENY	SNADNÉ PROTAŽENÍ KABELU	TLAKOVĚ LITÝ HLINÍK	OCEL	ŠEDOBÍLÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRAŠKOVOU BARVOU	VNITŘNÍ/ VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
HA60BB1	✓	✓	✓	✓			✓
HA60PCMZ	✓	✓	✓	✓		✓	✓
HA60PLMZ	✓	✓	✓		✓	✓	✓
HA60CNMZ	✓	✓	✓		✓	✓	✓
HA60ICMZ	✓	✓	✓		✓	✓	✓
HA60WLMZ				✓		✓	✓
HA60WLM3	✓	✓	✓	✓		✓	✓
HA60WLM4	✓	✓	✓	✓		✓	✓
HA60PMC3	✓	✓	✓	✓		✓	✓
HA60PMC4	✓	✓	✓	✓		✓	✓
HA60WIF	✓	✓					✓
HA60BFP	✓	✓					✓
HA60POEZ	✓	✓					
HA60CB3	✓	✓					✓
HA60CB4	✓	✓					✓
HA60CB6	✓	✓					✓
HA60SB3	✓	✓					✓
HA60SB4	✓	✓					✓
HA60SB6	✓	✓					✓

ROZMĚRY


HA60BB1

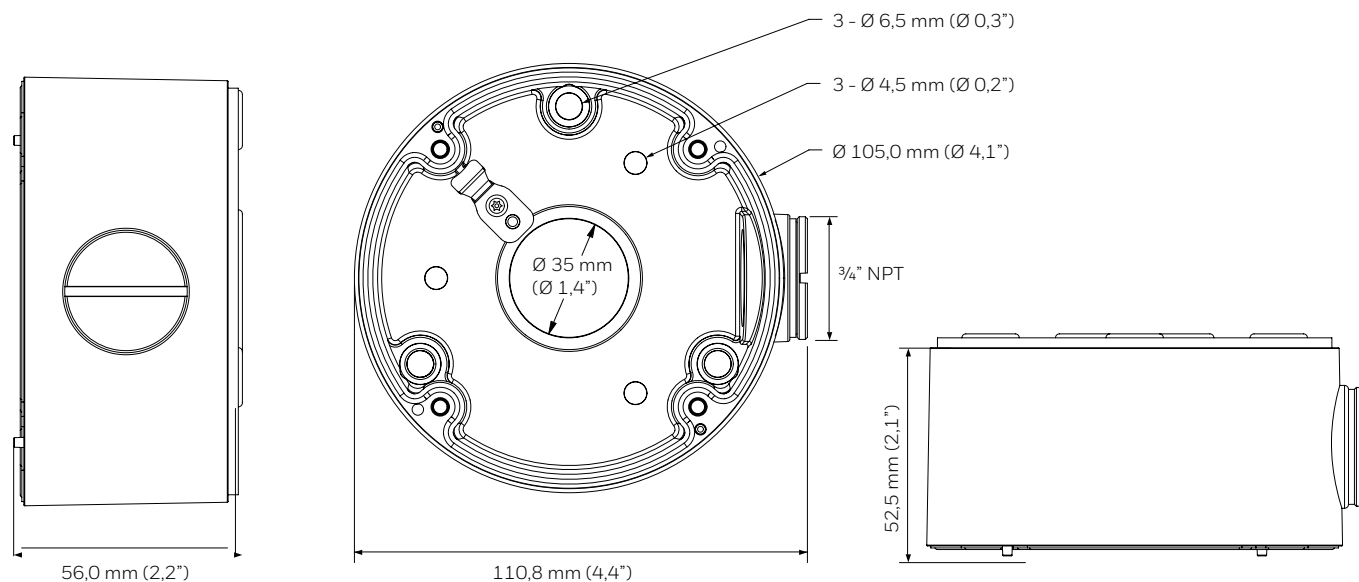


ŘADA 60 MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZMĚRY

HA60PCMZ

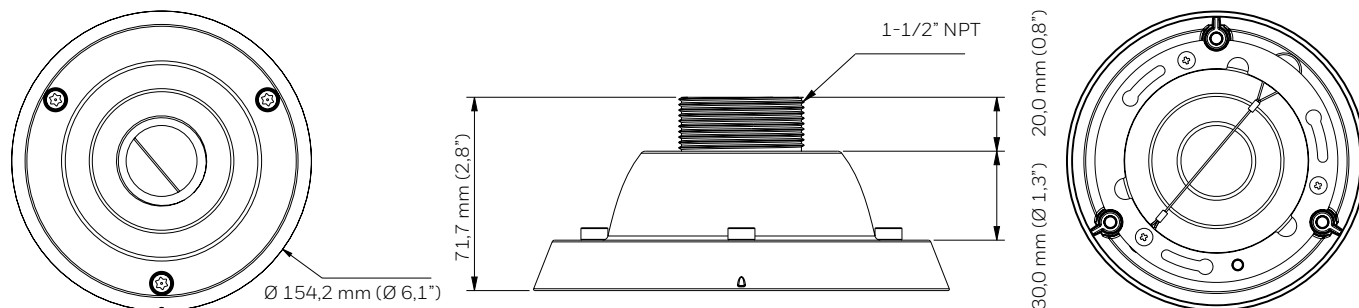


HA60PLMZ

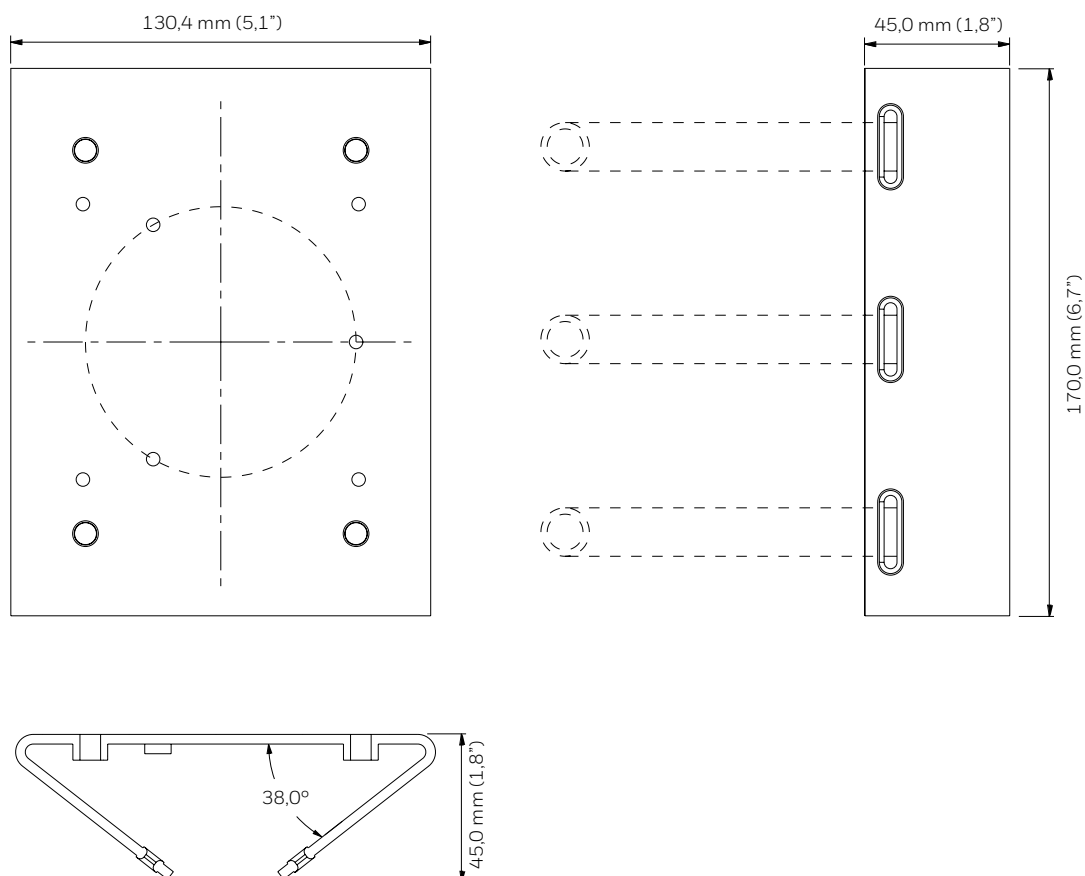


ŘADA 60 MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZMĚRY

HA60CNMZ

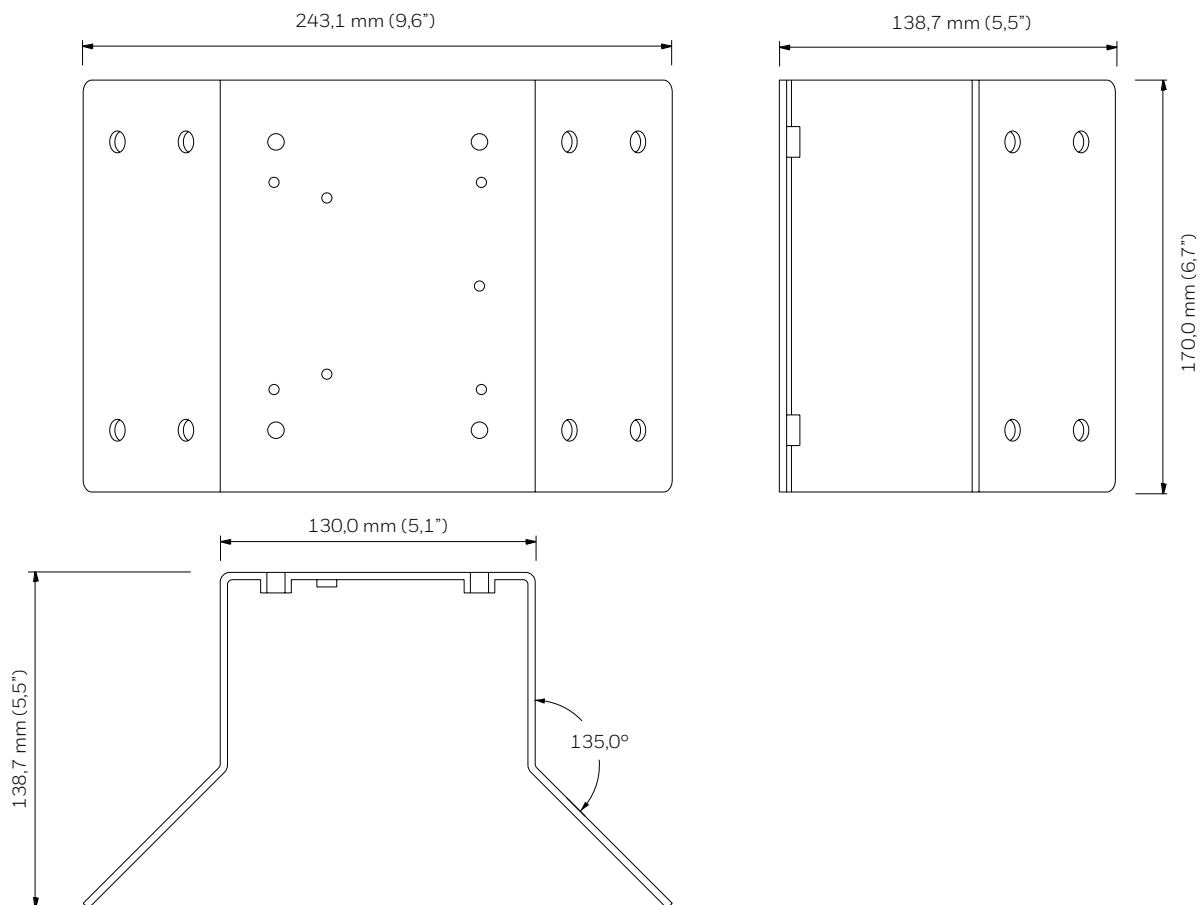


HA60ICMZ

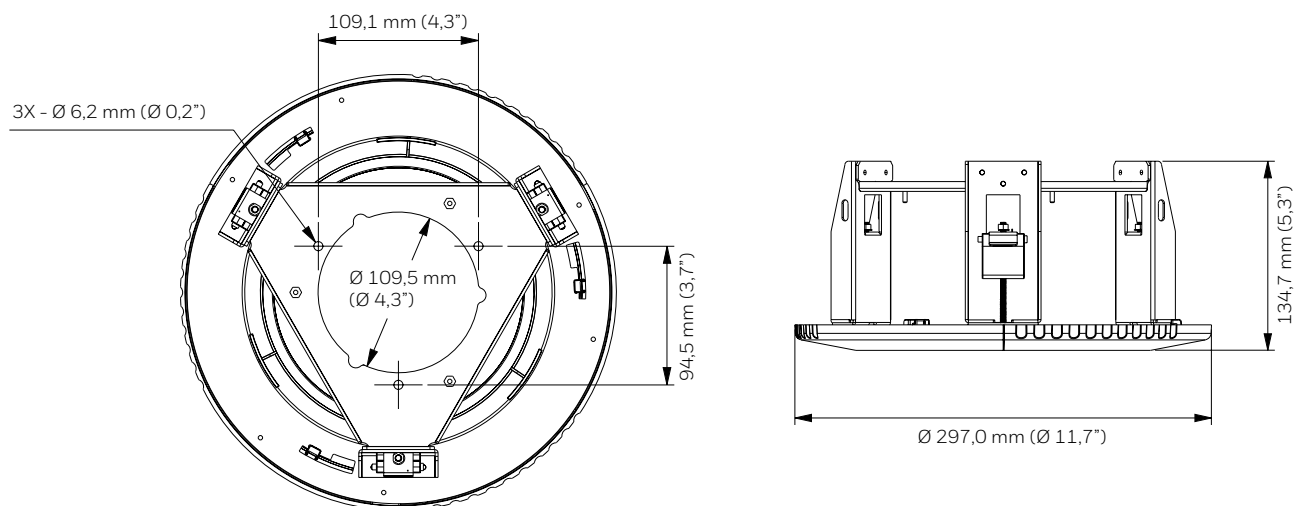


ŘADA 60 MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZMĚRY


HA60WLMZ

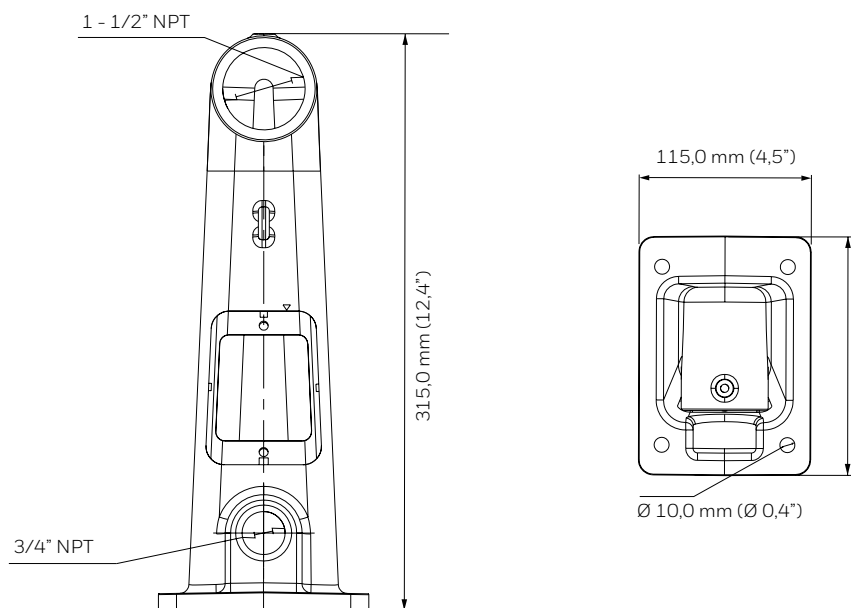

HA60WLM3

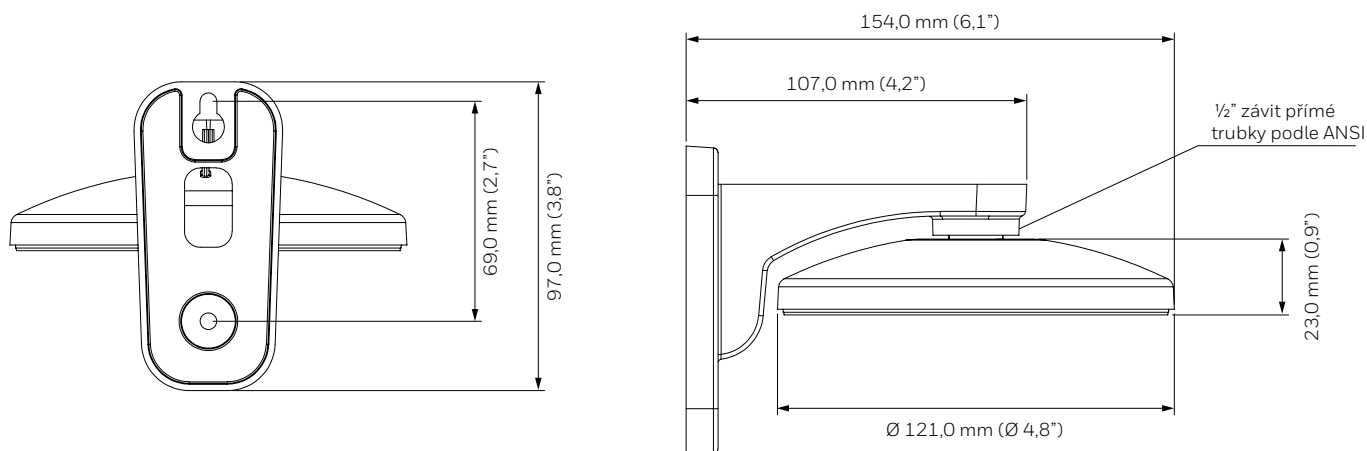


HA60WLM4

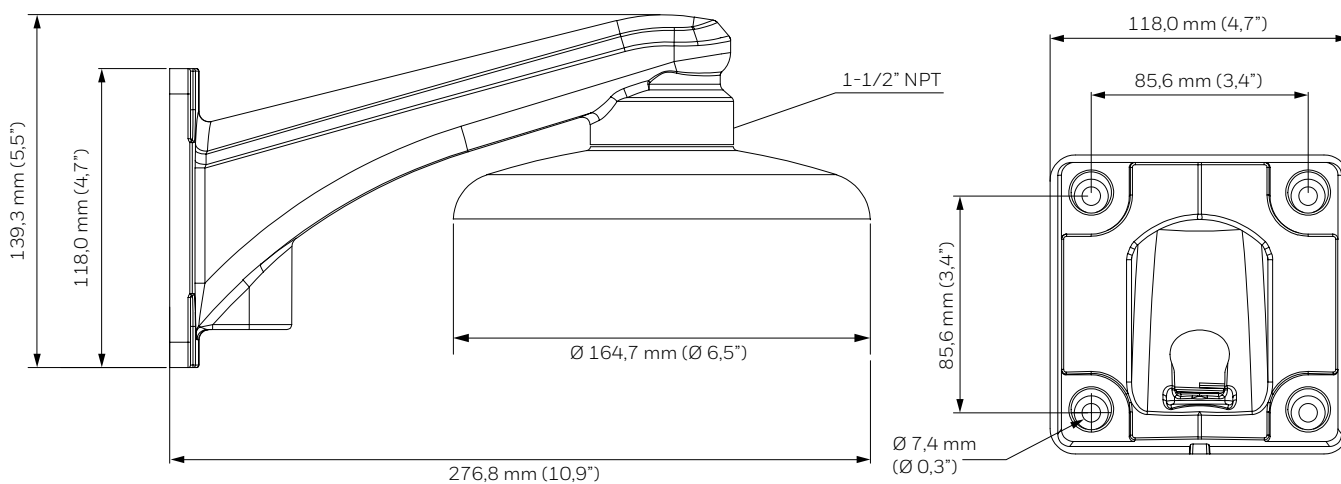


ŘADA 60 MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZMĚRY

HA60PMC3

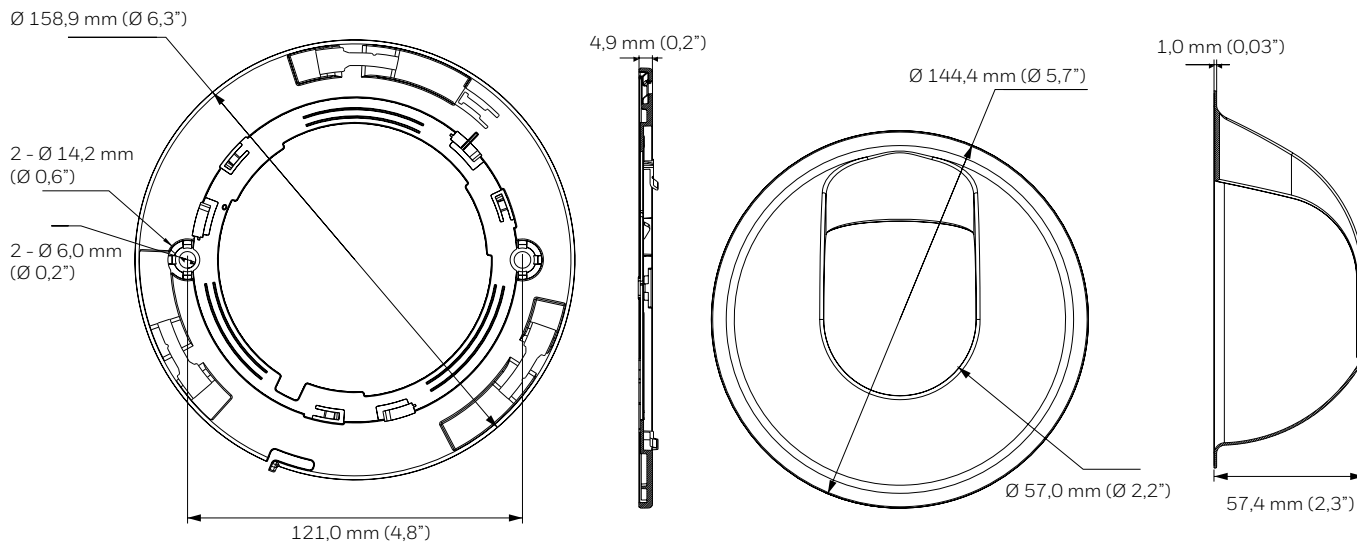

HA60PMC4

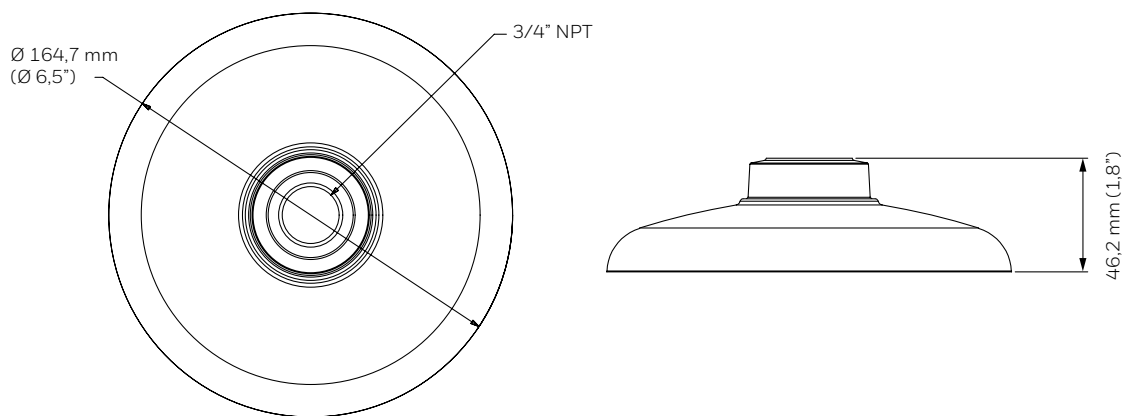

ŘADA 60 MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPECIFIKACE

MODEL	HMOTNOST JEDNOTKY	KONSTRUKCE	ROZMĚRY
HA60BB1	0,4 kg (0,8 lb)	Hliník	Ø 105,0 x 56,0 mm (Ø 4,1" x 2,2 in)
HA60PCMZ	0,5 kg (1,0 lb)	Hliník	Ø 154,2 x 71,7 mm (Ø 6,1 x 2,8 in)
HA60PLMZ	1,3 kg (2,8 lb)	Ocel	240,0 x 156,7 x 68,9 mm (9,4 x 6,2 x 2,7 in)
HA60CNMZ	3,1 kg (6,9 lb)	Ocel	240,0 x 341,6 x 233,4 mm (9,4 x 13,4 x 9,2 in)
HA60ICMZ	1,7 kg (3,7 lb)	Držák: Ocel, Kryt: PC + ABS	Ø 297,0 x 134,7 mm (Ø 11,7 x 5,3 in)
HA60WLMZ	1,6 kg (3,5 lb)	Hliník	315,0 x 115,0 x 160,0 mm (12,4 x 4,5 x 6,3 in)
HA60WLM3	0,08 kg (0,2 lb)	Plast	Ø 121,0 x 154,0 x 97,0 mm (Ø 4,8 x 6,1 x 3,8 in)
HA60WLM4	0,9 kg (2,0 lb)	Hliník	Ø 164,7 x 276,8 x 139,3 mm (Ø 6,5 x 10,9 x 5,5 in)
HA60PMC3	0,06 kg (0,1 lb)	Plast	Díl 1: Ø 158,9 x 4,9 mm (Ø 6,3 x 0,2 in) Díl 2: Ø 144,4 x 57,4 mm (Ø 5,7 x 2,3 in)
HA60PMC4	0,4 kg (0,9 lb)	Hliník	Ø 164,7 x 46,2 mm (Ø 6,5 x 1,8 in)

HA60POEZ

**UPOE injektor pro
HC60W2E30**



OBECNÉ	
LED kontrolky	Napájení, PoE
Vstupní napájení	100 ~ 240 V AC/50 ~ 60 Hz
Příkon	65 W
Přepětová ochrana - datový/PoE port	12 KV
Přepětová ochrana - AC napájení	4 KV
Rozměry (D x Š x V)	182 x 78,6 x 41,9 mm (7,17 x 3,09 x 1,65 in)
Hmotnost	0,58 kg (1,28 lb)
Provozní teplota	-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Skladovací teplota	-20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
Vlhkost	Provozní: 10 ~ 90 % (nekondenzující) Skladovací: 10 ~ 90 % (nekondenzující)
Bezpečnostní certifikace	CE (EN60950-1)
Vyzařování	FCC ČÁST 15 CE (EN55032)

ETHERNET	
Gigabitový Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ45)	1
STANDARDY	
IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet)	Podporováno
IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Rychlý Ethernet)	Podporováno
IEEE 802.3ab 1000-BASE-T (Gigabitový Ethernet)	Podporováno
IEEE 802.3at Power over Ethernet	Podporováno
PŘENOSOVÉ MÉDIUM	
10Base T	Cat. 3, 4, 5 UTP/STP
100Base TX	Cat. 5, 5e UTP/STP
1000Base T	Cat. 5e, 6, 7 UTP/STP
FUNKCE POE	
Počet výstupních portů PoE	1
Max. výstupní napájení PoE/na port	54 V DC/60 W
Kompatibilní se standardem 802.3at	Ano
Ochrana proti nadproudu	Podporováno
Ochrana proti zkratu	Podporováno
Celková kapacita napájení PoE	60 W
Přiřazení napájecích kolíků	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Automatická detekce PD PoE	Podporováno

ŘADA 60 MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPATIBILNÍ KAMERY

MODEL	HC60W35R2 HC60W35R4	HC60W45R2 HC60W45R4	HC60WB5R2 HC60WB5R5	HC60WZ2E30
HA60BB1			✓	
HA60PCMZ				✓
HA60PLMZ				✓
HA60CNMZ				✓
HA60ICMZ				✓
HA60WLMZ				✓
HA60WLM3	✓			
HA60WLM4		✓		
HA60PMC3	✓			
HA60PMC4		✓		
HA60WIF	✓	✓	✓	✓
HA60BFP			✓	
HA60POEZ				✓
HA60CB3 / HA60SB3	✓			
HA60CB4 / HA60SB4		✓		
HA60CB6 / HA60SB6				✓

OBJEDNÁVÁNÍ

MODEL	POPIS	MODEL	POPIS
HA60BB1	Instalační krabice, řada 60, venkovní Bullet	HA60WIF	Wifi hardwarový klíč a USB adaptér pro konfiguraci kamery
HA60PCMZ	Držák k závěsné montáži, 1,5 NPT	HA60BFP	Náhradní Bullet, řada 60, Bullet, přední panel
HA60PLMZ	PTZ držák k montáži na sloup, bílá barva	HA60POEZ	UPOE injektor
HA60CNMZ	PTZ držák k montáži na roh, bílá barva	HA60CB3	Náhradní Dome, řada 60, vnitřní bublinový kryt (čirý)
HA60ICMZ	PTZ držák k montáži na strop, bílá barva	HA60CB4	Náhradní Dome, řada 60, venkovní bublinový kryt (čirý)
HA60WLMZ	PTZ držák k montáži na stěnu, 1,5 NPT, bílá barva	HA60CB6	Náhradní Dome, řada 60, Speed Dome bublinový kryt (čirý)
HA60WLM3	Držák k montáži na stěnu pro 3palcovou Dome kameru, bílá barva	HA60SB3	Náhradní Dome, řada 60, vnitřní bublinový kryt (kouřový)
HA60WLM4	Držák k montáži na stěnu pro 4palcovou Dome kameru, bílá barva	HA60SB4	Náhradní Dome, řada 60, venkovní bublinový kryt (kouřový)
HA60PMC3	Držák pro zapuštěnou montáž pro 3palcovou Dome kameru, černá barva	HA60SB6	Náhradní Dome, řada 60, Speed Dome bublinový kryt (kouřový)
HA60PMC4	Adaptér pro závěsnou montáž, 1,5NPT (vnější), 3/4NPT (vnitřní)		

Další informace

www.honeywell.com/security/uk
www.honeywell.com/security/me

Honeywell Commercial Security

Aston Fields Road
Whitehouse Industrial Estate
Runcorn, Cheshire, WA7 3DL
United Kingdom
Tel: +44 (0)8448 000 235
www.honeywell.com

Honeywell Security Office

Emaar Business Park,
Sheikh Zayed Road
Building No. 2, 2nd floor, 201
Post Office Box 232362
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 44541704
www.honeywell.com

Společnost Honeywell si vyhrazuje právo měnit konstrukci a technické údaje produktů bez předchozího upozornění.

HSFV-60ACC-03-CZ(0720)DS-T
© 2020 Honeywell International Inc.

Honeywell