



Nové řady čteček Honeywell

Čtečky LuminAXS

(Wiegand rozhraní)

Modely čteček LuminAXS

LU4500BHONA



LU4502BHONA



LU4516BHONA




LU45BHONA

DESIGN
KONFIGUROVATELNOST
ZABEZPEČENÍ
FLEXIBILITA

LuminAXS


DESIGN

Čtvercové provedení
Light Ring – různé barvy
Doplňkové LED

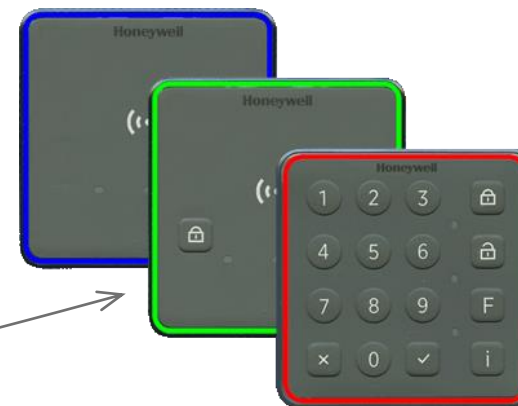

KONFIGURO- VATELNOST

Nastavitelné barvy Light Ringu pro různé stavy
Nastavení způsobu čtení (secure / CSN)
Nastavení délky výstupního Wiegand formátu
...

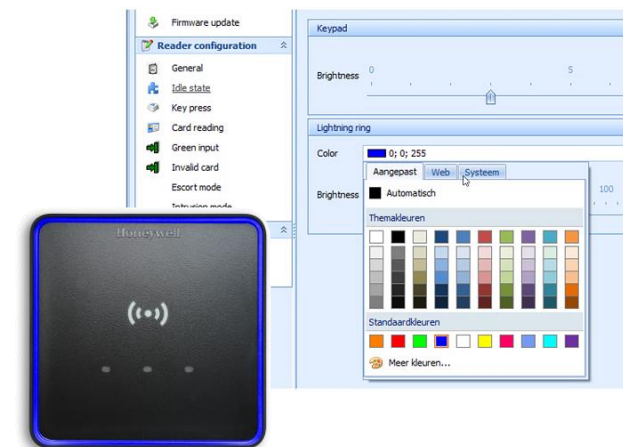

LuminAXS

BEZPEČNOST

Čtení sektorových dat z DESFire EV2 (nebo CSN)
Vyhrazené klávesy pro zap / vyp střežení
Integrovaný Tamper
Režim „Intrusion“ čtečky




FLEXIBILITA

Wiegand – připojení k čemukoliv
Různé výstupní délky (32b / 56b / 38 b)
Karta nebo PIN / Karta + PIN apod.




LuminAXS :: Konfigurace barev Light Ringu

- Konfigurace pomocí programátoru čteček (LU45USBCONF)

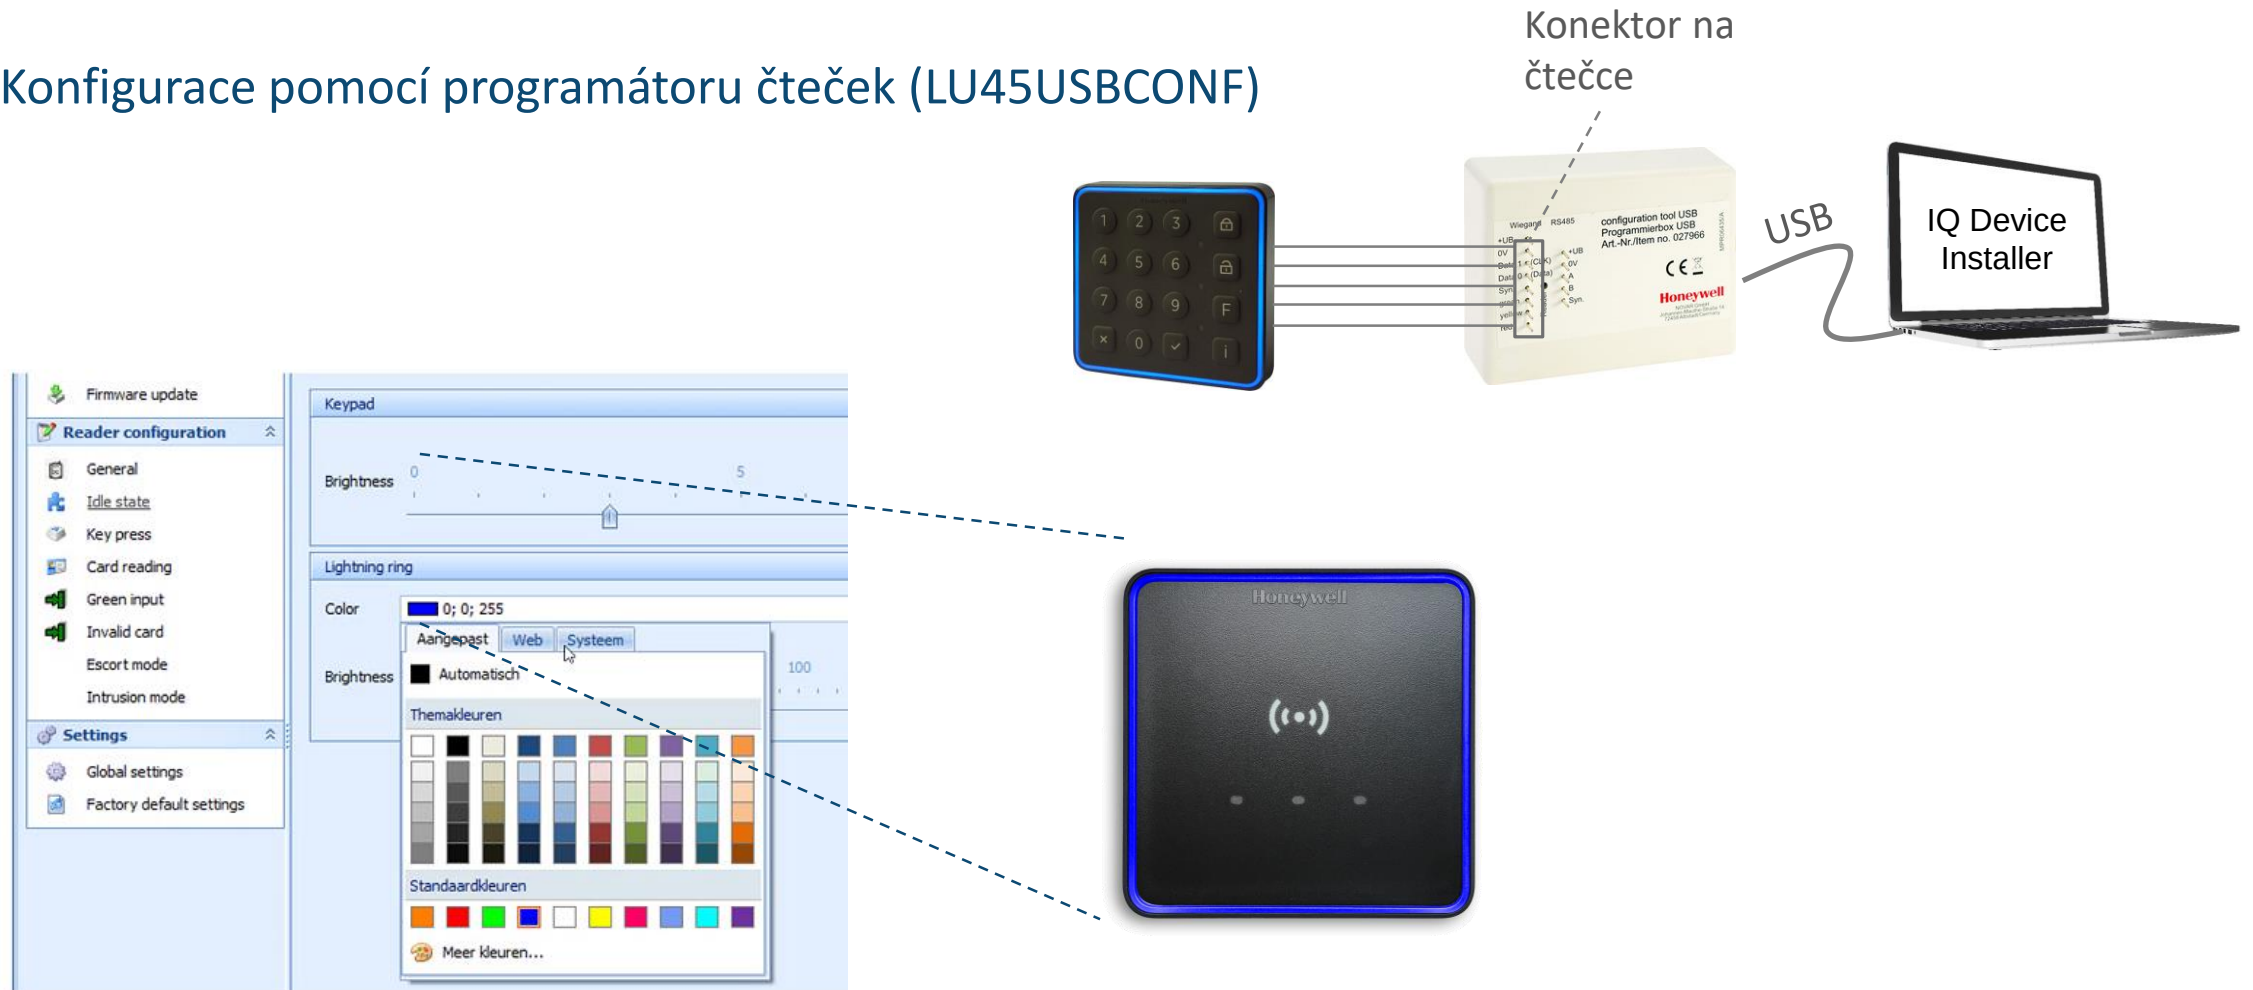


LuminAXS :: Využití Light Ringu – oprávnění karty

1) Karta je platná

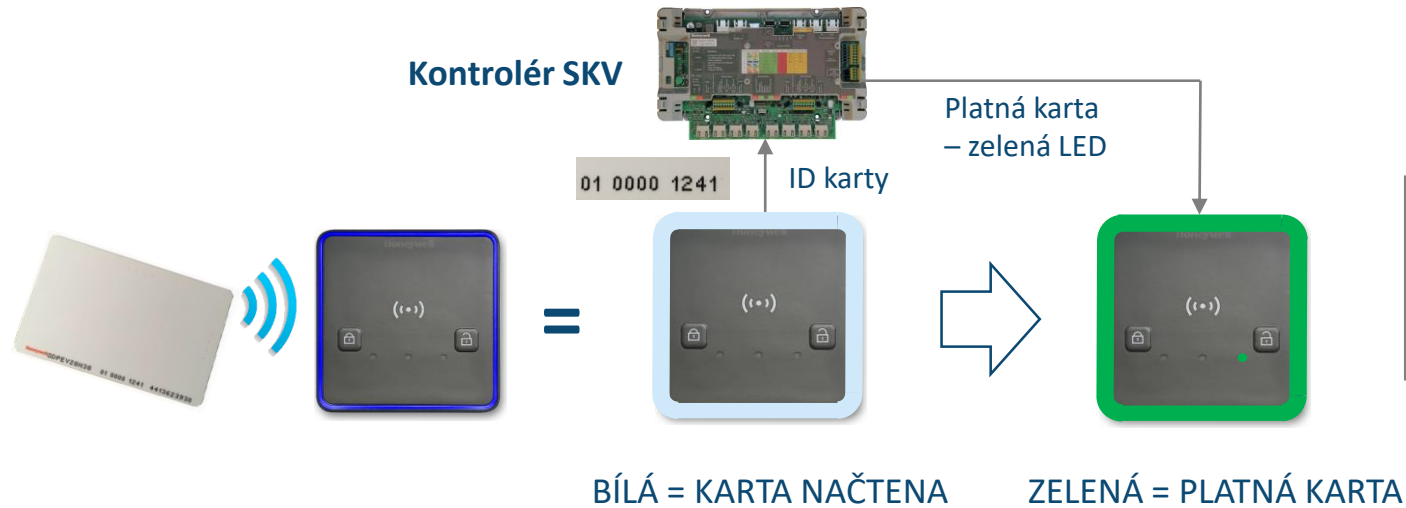

Zelená LED aktivována až po potvrzení od kontroléru SKV

2) Karta není platná

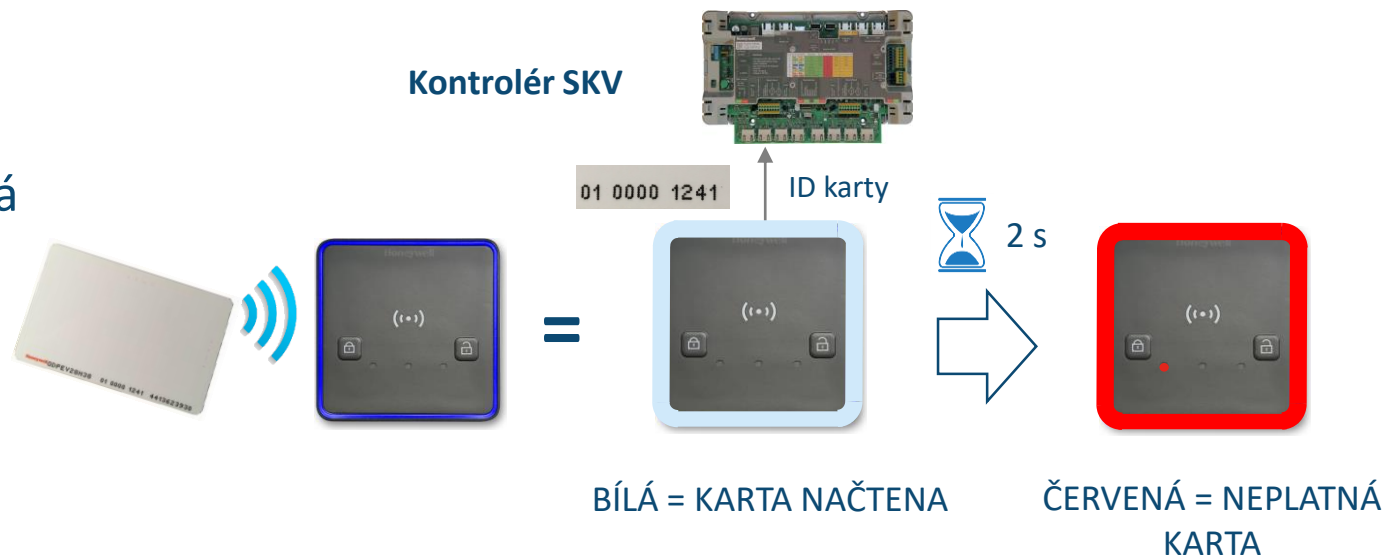


Červenou LED aktivuje sama čtečka, když nedostane signál pro zelenou LED od SKV


Neplatná karta indikována bez ohledu na vlastnosti SKV (Není potřeba další vodič pro řízení červené LED)

LuminAXS :: Tlačítka pro řízení PZTS

- Tlačítka pro zapnutí / vypnutí střežení

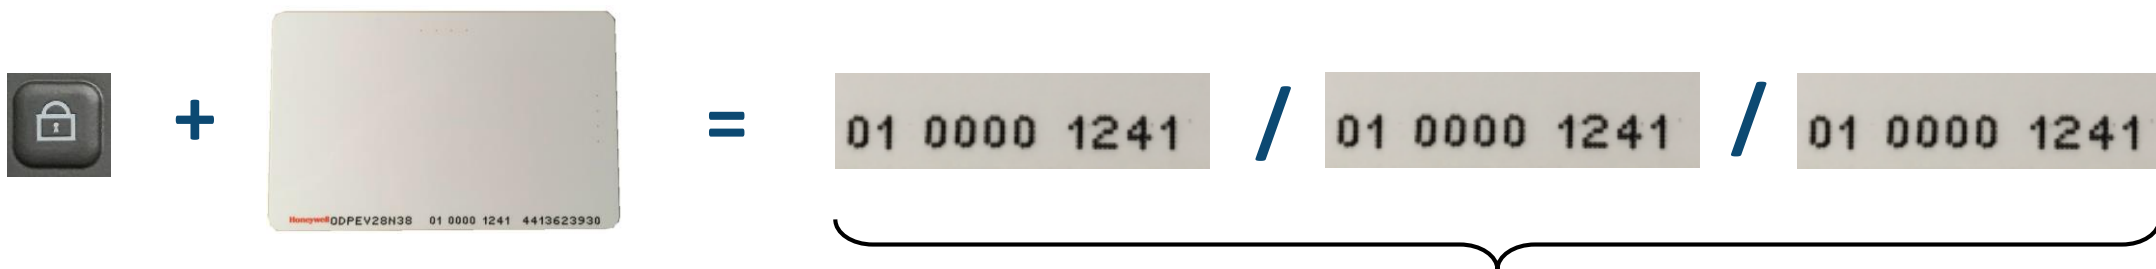


3 s ⇒ zastřežení PZTS, např. DCM Galaxy (nebo přes WIN-PAK)

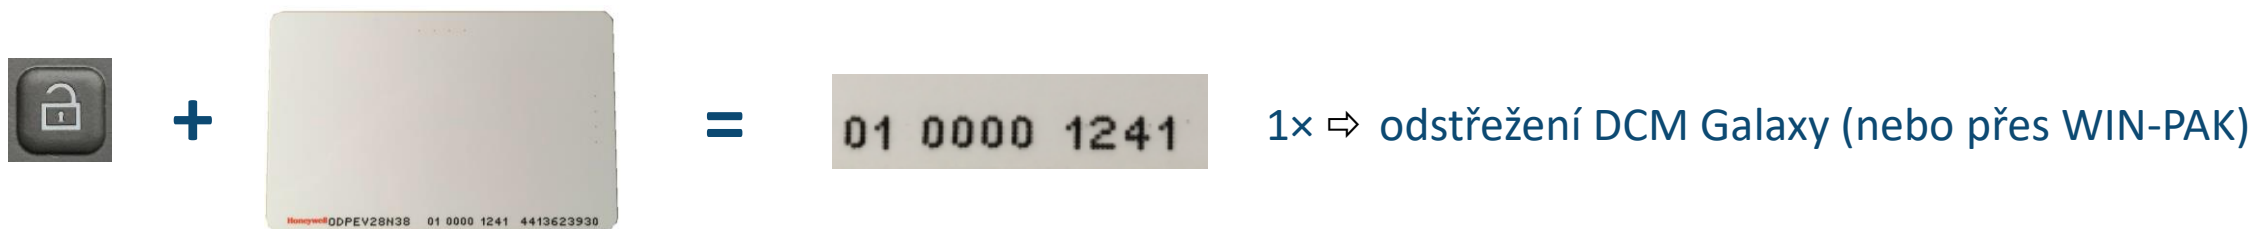


LuminAXS :: „Intrusion“ režim

- Signalizace zastřežení ústředny na čtečce ::

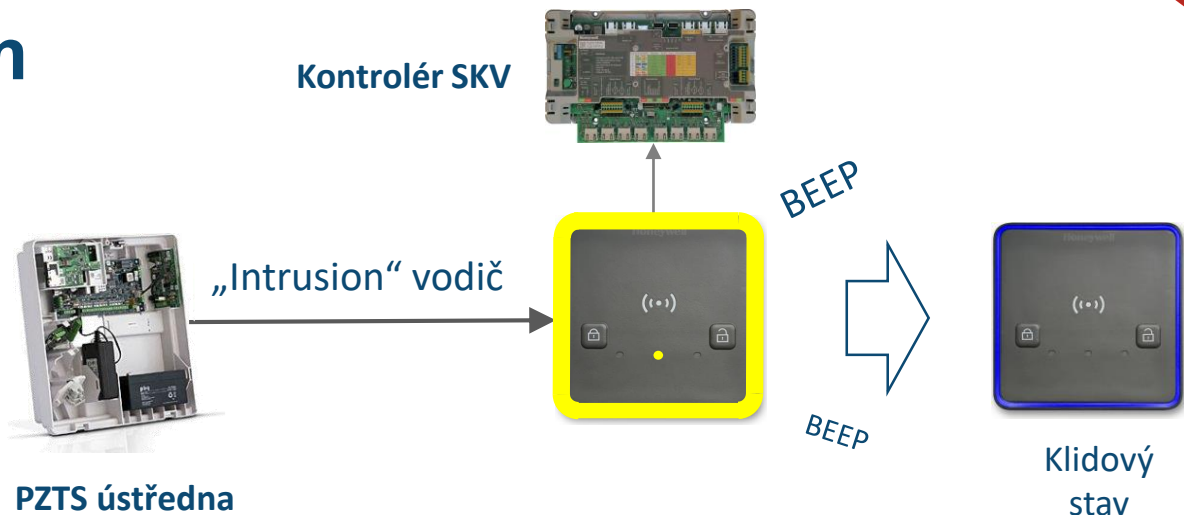

- Načtení karty v zastřeženém stavu ::

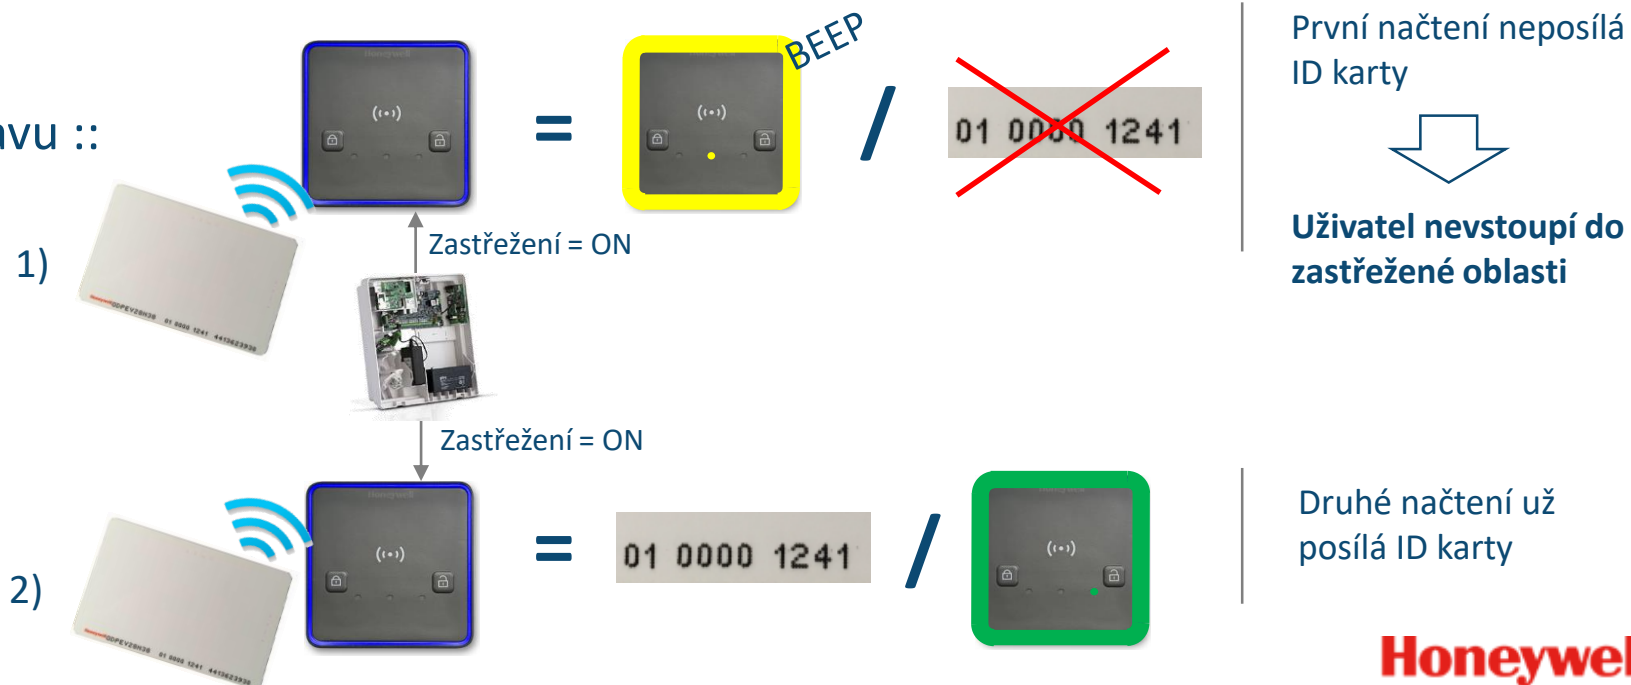

LuminAXS :: Využití

- Čtečky LuminAXS přebírají část inteligence od kontroléru SKV na sebe, bez konfigurace



Snadné použití se všemi výhodami i v ne-Honeywell systémech



LuminAXS :: Karty / přívěsky

- Čtení CSN/UID z libovolných karet Mifare Classic / DESFire (EV1/EV2) – pokud se povolí programátorem

Low-security mód

- Čtení zabezpečených aplikačních („sektorových“) dat z DESFire EV2 karet : **High security**

Karty :: ODPEV28N38



Čipy / přívěsky :: ODPEV28N38



LuminAXS :: Karty / přívěsky



Secure credential



Easy to resell



✓ **Mifare DESFire EV2**

Jedna z nejbezpečnějších bezkontaktních platforem

✓ **Diverzifikované klíče**

Každá karta šifrována jiným klíčem

✓ **Karty naprogramovány**

Připraveny k okamžitému použití

✓ **Vytištěná ID**

Netřeba načítat speciální čtečkou do SW

✓ **Sekvenční číslování**

ID jdou v řadě; lze je hromadně zadávat do SW

✓ **38b formát**

Zajištěna unikátnost každého ID; obrovská kapacita

0DPEV28N38 01 0000 1241

02 0000 0045

LuminAXS :: Karty / přívěsky



Easy to order



Balení po 10 ks

Dostupné i v malých množstvích



Jednoduchá logistika

Skladové kusy, bez nutnosti specifikace Facility kódů a rozsahů ID čísel



Compatible with
luminAXS and
OmniAssure readers



Přímá SW a FW podpora

Formát podporován NetAXSem, MPA2, WIN-PAKem (4.7.2)



Kompatibilita čteček

Karty načítány na čtečkách LuminAXS i OmniAssure Touch