



Solista LX Wall



Nástěnné majáky
EN54-23
Optická výstražná zařízení
pro vnitřní i vnější montáž



0333
0333-CPD-075441



9 až 60 Vss



1,5W (max.)



2,4m (max.)



Vysoký výkon		Nízký výkon	
1 Hz	0,5Hz	1 Hz	0,5Hz
W-2.4-7.5	W-2.4-2.5		
7,5m (135m ³)	2,5m (15m ³)		



W-2.4-7.5		W-2.4-2.5	
7,5m (135m ³)	2,5m (15m ³)		
Bílé záblesky	12V 51mA 27mA	35mA 19mA	
	24V 25mA 16mA	16mA 10mA	
	48V 18mA 11mA	11mA 9mA	
Červené záblesky	12V 51mA 27mA	35mA 19mA	
	24V 25mA 16mA	16mA 10mA	
	48V 18mA 11mA	11mA 9mA	



Bílé záblesky	12V 51mA 27mA	35mA 19mA
	24V 25mA 16mA	16mA 10mA
	48V 18mA 11mA	11mA 9mA



Červené záblesky	12V 51mA 27mA	35mA 19mA
	24V 25mA 16mA	16mA 10mA
	48V 18mA 11mA	11mA 9mA



< 120% po dobu 10ms



100ms ZAP / 900ms VYP
50ms ZAP / 950ms VYP



0,5mm² až 2,5mm²



-25 °C ~ 70°C





ABS a polykarbonát




Typ A & B
"S" nízká patice IP33C


Typ B
"D" a "U" vysoká patice IP65




"D" a "U"
vysoká patice




"S"
nízká patice



• Šrouby nejsou
součástí dodávky






• Průměr vyvrtaného otvoru
musí odpovídat použitým průchodkám

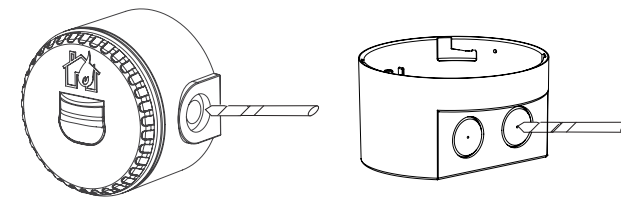

• Kabelové průchodky musí
odpovídat průměru kabelu


• Prosím použijte těsnění
na obou stranách



1Hz	1	ANO
0,5Hz	0	ANO
Vysoký výkon	1	ANO
Nízký výkon	0	ANO
Bílé nebo červené záblesky	0	ANO



Nástěnná montáž: W-2.4-7.5

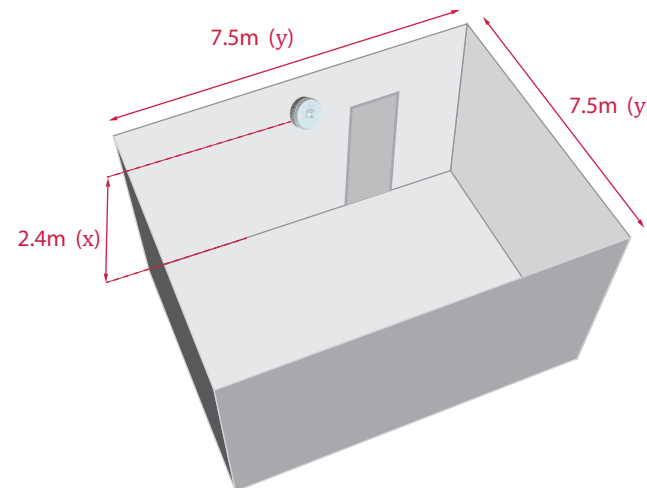

Manuál M12-002
info.cz@adiglobal.com
+420 543 558 121

25-11214-B

Dodavatel technologií



tel.: 543 558 100
www.adiglobal.com/cz