


Akční člen MHY 909 (siréna)

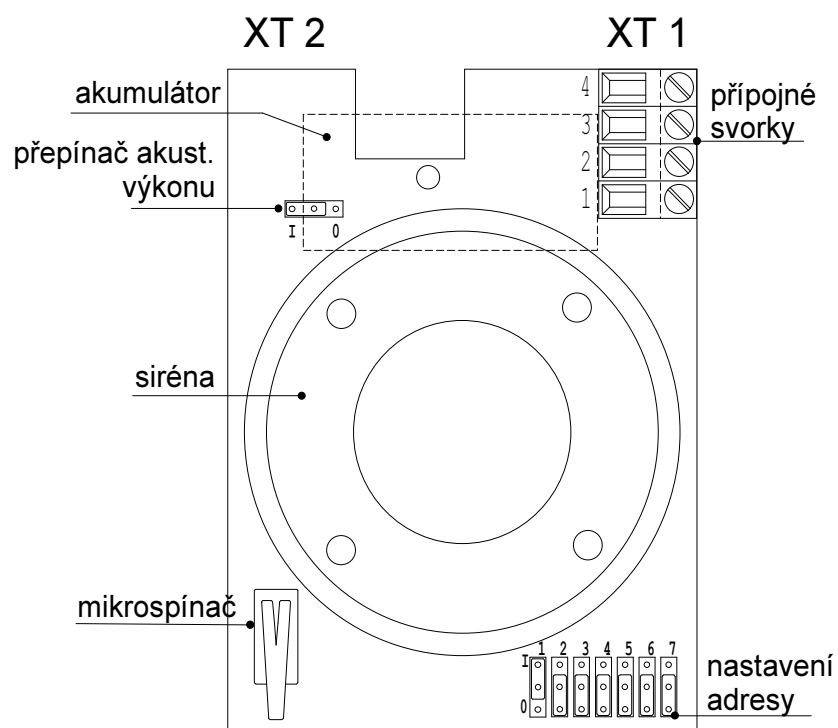

mikrospínač - není-li sepnut nenačte se adresa

nastavení adresy - nastavení v rozsahu 1 - 127

Svorkovnice XT 1 :

1	+ hlásicí linky
2	- hlásicí linky
3	+ hlásicí linky
4	- hlásicí linky

přep. akustického výkonu - 100 % / 50 %

akumulátor - NiCd 9 V / 110 mA (nový nutno nabít)